





正齿轮

斜齿齿轮

内齿轮

齿条

& C  
小齿内条

等径锥齿轮


锥齿轮

交错斜齿内条

蜗杆蜗轮



齿轮箱

其他产品

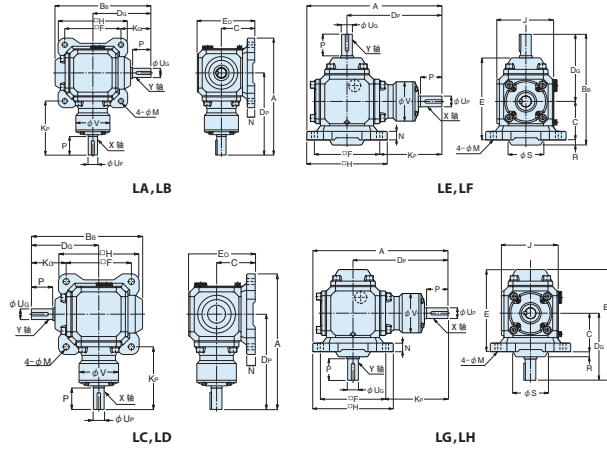

产品型号	传动比	A	B <sub>B</sub>	C	D <sub>P</sub>	D <sub>G</sub>	E	E <sub>o</sub>	F	H	J	K <sub>P</sub>	K <sub>G</sub>	φM	N	P	R	φS
CBX-191L	1:1	257	193	76	180	116	146	129	125	154	109	117.5	53.5	10.5	17	38	—	—
CBX-192L	1:2																	
CBX-251L	1:1	316	259	90	222	157	177.5	155	152	188	133	146	81	14	20	50	12	82.5
CBX-252L	1:2																	
CBX-321L	1:1	340	277	100	242	168	192.5	174	160	196	151	162	88	14	20	55	9	88.5
CBX-322L	1:2																	
CBX-401L	1:1	425	337	115	308	208	225	200	195	234	173	210.5	110.5	14	22	75	14	114.5
CBX-402L	1:2																	

订购时，请首先在第 404 页的轴配置表中选定型号 (A ~ P)，记入在产品型号末尾的方框中。

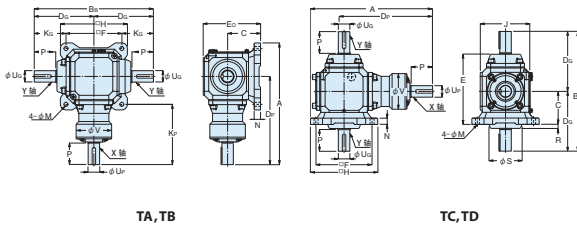

产品型号	传动比	A	B <sub>B</sub>	C	D <sub>P</sub>	D <sub>G</sub>	E	E <sub>o</sub>	F	H	J	K <sub>P</sub>	K <sub>G</sub>	φM	N	P	R	φS
CBX-191T	1:1	257	232	76	180	116	146	129	125	154	109	117.5	53.5	10.5	17	38	—	—
CBX-192T	1:2																	
CBX-251T	1:1	316	314	90	222	157	177.5	155	152	188	133	146	81	14	20	50	12	82.5
CBX-252T	1:2																	
CBX-321T	1:1	340	336	100	242	168	192.5	174	160	196	151	162	88	14	20	55	9	88.5
CBX-322T	1:2																	
CBX-401T	1:1	425	416	115	308	208	225	200	195	234	173	210.5	110.5	14	22	75	14	114.5
CBX-402T	1:2																	

订购时，请首先在第 404 页的轴配置表中选定型号 (A ~ H)，记入在产品型号末尾的方框中。

■ 本产品因为需要根据用户的要求进行组装，所以接受订货后，交货期需要十天左右的的时间，请在订货时多加注意。

正齿轮

斜齿齿轮

内齿轮

齿条

& C  
小齿内条

等径锥齿轮


锥齿轮

交错斜齿内条

蜗杆蜗轮

齿轮箱

其他产品

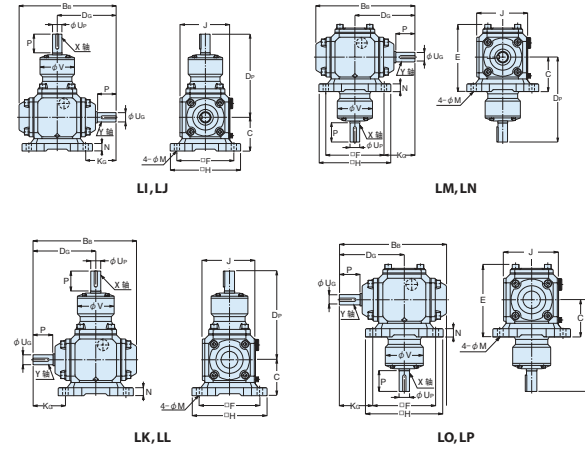


φV	X 轴径 φU <sub>P</sub>	Y 轴径 φU <sub>G</sub>	键	旋转角度侧隙	质量 (kg)	产品型号
66	19	19	6 x 6 x 27ℓ	11' ~ 30'	10.0	CBX-191L
	18			17' ~ 47'		CBX-192L
92	25	25	8 x 7 x 40ℓ	9' ~ 22'	17.0	CBX-251L
				15' ~ 36'		CBX-252L
100	32	32	10 x 8 x 50ℓ	9' ~ 21'	22.0	CBX-321L
				15' ~ 36'		CBX-322L
124	40	40	12 x 8 x 60ℓ	8' ~ 20'	33.0	CBX-401L
				15' ~ 37'		CBX-402L

(附注)

- ① X 轴、Y 轴的键槽相位不一定同步。
- ② 轴径公差为 JIS h6。
- ③ 键尺寸采用了 JIS B 1301-1976 (普通) 标准。
- ④ 表中的旋转角度侧隙是在 X 轴 (输入轴) 测定的数值。
- ⑤ 油栓的尺寸标准规格为上油口 → PF1/2、排油口 → PT1/4。天棚、墙壁等安装场合，可以按订做途径在下图所示的位置追加排油口。

■ 标准规格


油栓 PF1/2 (上油口)




油塞 PT1/4 (排油口)

■ 排油口追加式样 (需另行洽谈)

- 圆点标记为排油塞 PT1/4 的追加可能位置接受订做洽谈，请提示追加规格。



※ 标准规格的油栓面作为 A 面，从上面看时，右旋方向上的顺序表示为 B · C · D 面。

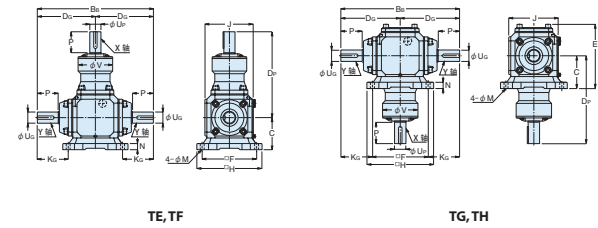

φV	X 轴径 φU <sub>P</sub>	Y 轴径 φU <sub>G</sub>	键	旋转角度侧隙	质量 (kg)	产品型号
66	19	19	6 x 6 x 27ℓ	11' ~ 30'	10.0	CBX-191T
	18			17' ~ 47'		CBX-192T
92	25	25	8 x 7 x 40ℓ	9' ~ 22'	18.0	CBX-251T
				15' ~ 36'		CBX-252T
100	32	32	10 x 8 x 50ℓ	9' ~ 21'	23.0	CBX-321T
				15' ~ 36'		CBX-322T
124	40	40	12 x 8 x 60ℓ	8' ~ 20'	34.0	CBX-401T
				15' ~ 37'		CBX-402T