



## 機械クラッチ用カップリング

25形、35形、45形、55形、70形、80形

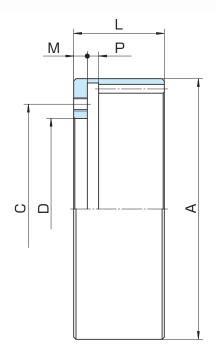



形	番	UG	25	35	45	55	70	80
慣性	J×10 <sup>-4</sup> kg·m²		7.5	20	55	125	410	598
	Α		85	106	135	162	205	230
径	В		70.5	90.5	115.5	141.5	179	204.5
方	С		65	80	105	130	160	185
向	D <sub>H8</sub>		50	65	90	110	135	160
	Е		M6	M8	M8	M10	M12	M12
軸方向	L		38	48	50	65	80	80
	M		6	8	8	10	12	12
	Р		5	5	7	7	10	10
歯	圧 カ	角	20°	20°	20°	20°	20°	20°
	モ ジュー	ール	2	2	2.5	3	3.5	4
形	歯	数	37	47	48	49	53	53
質	量	(kg)	0.43	0.83	1.32	2.2	4.5	5.3